


Oil Wetted Air Cleaners

Deze filters zijn zeer geschikt voor de filtratie van de lucht voor verbrandingsmotoren, compressoren en andere machines in stofarme omgeving. Bij normaal gebruik hoeft deze filter niet vervangen te worden. Regelmatig onderhoud dient wel te gebeuren. De filter efficiëntie bedraagt 70%, dit is beduidend lager dan de huidige generatie filters (99.95%)

Wanneer er duidelijk stof te zien is aan de buitenzijde van de filter dan is onderhoud aan te raden. De filter dient ofwel gewassen te worden met diesel (overtollige diesel kan achteraf worden afgeschud), ofwel kan deze filter worden afgestoomd met hoge druk reiniger. Na de reiniging dient een dun laagje olie aangebracht te worden (indien ondergedompeld, overtollige olie afschudden). Bij de verwaarlozing van het onderhoud zal de filterefficiëntie van de filter sterk afnemen:

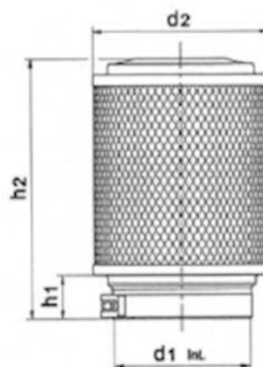

Oil wetted filters						
Bestelreferentie		Dimensions in mm				
Mann + Hummel	SF	i Ø adapter d1	Ø d2	Height h2	Height adapter h1	Volume flow (m ³ /min.)
43 014 67 012	SLN3900	30	82	90	32	1,4
43 018 67 012	SLN3901	35	82	90	32	1,8
43 018 67 022	SLN3902	40	82	90	32	1,8
43 036 67 012	SLN3903	52	108	110	32	3,6
43 046 67 012	SLN3904	60	108	132	35	4,6
43 060 67 012	SLN3905	65	123	145	35	6
43 080 67 102	SLN3906	70	123	188	35	8
43 100 67 012	SLN3907	80	147	183	38	10
43 130 67 012	SLN3908	100	143	222	38	13
43 180 67 012	SLN3909	120	167	260	38	18
43 240 67 012	SLN3910	150	194	296	50	24
43 320 67 012	SLN3911	200	230	338	42	32
43 870 67 102	none	300	340	640	95	87